
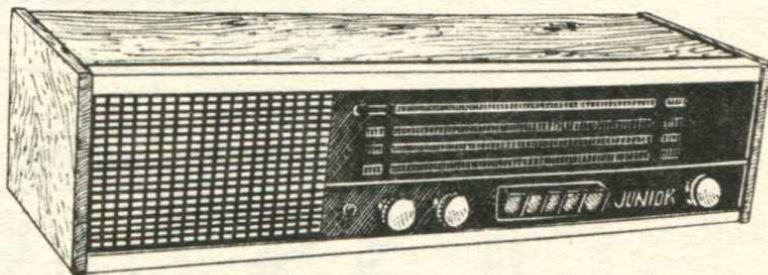
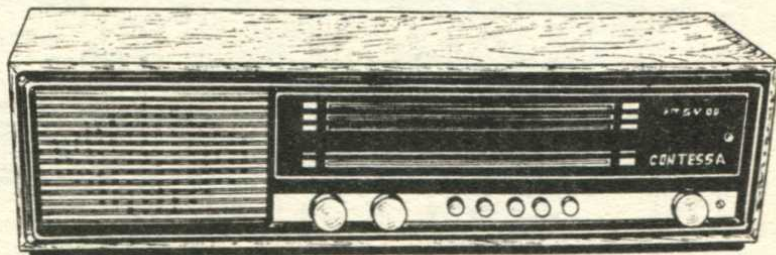


AMOR, CONTESSA, DOMINIK, JUNIOR

Asztali rádiók

Lengyel gyártmány

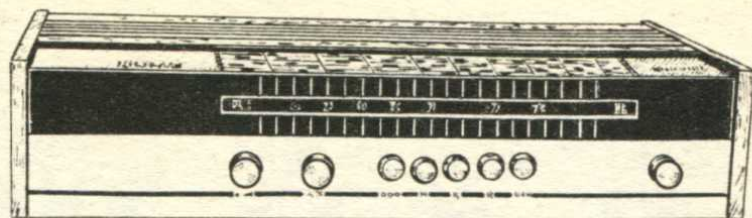

Valamennyi felsorolt készülék hat tranzisztorttal, egy IC-vel, négy germániumdiódával, szelén egyenirányítóval működik. Három AM és egy FM sáv vételére alkalmas. A vevők különleges szolgáltatásai URH-n: az önműködő frekvenciabehúzó, szélessávkapcsoló. A készülékeknek hangszedő-, magnetofon- és külső hangszóró-csatlakozásuk is van. A készülékek kapcsolása közötti kis különbségeket a kapcsolási rajzokon feltüntettük.

1. Rádiófrekvenciás adatok

Vételi sávok:

hosszúhullám	165...285 kHz,
középhullám	525...165 kHz,
rövidhullám	5,95...9,8 MHz,
URH	65,5...73 MHz.

Vételi érzékenység:

hosszúhullámon ferritről	600 μ V/m,
külső antennáról	60 μ V,
középhullámon ferritről	400 μ V/m,
külső antennáról	50 μ V,
rövidhullámon	60 μ V,
URH-n	8 μ V.

Szelektivitás:

AM-en ± 9 kHz elhangolásra	22 dB,
FM-en ± 300 kHz elhangoláskor	20 dB.

Tükörszelektivitás:

közép- és hosszúhullámon jobb, mint	30 dB,
rövidhullámon jobb, mint	12 dB.

Hangolási pontok:

hosszúhullámon	175, 225 és 280 kHz,
középhullámon	560 és 1500 kHz,

rövidhullámon 6, 7,5 és 9,5 MHz,
URH-n 69,25 MHz.

A hangolást a középhullámsávval kezdjük.
Középfrekvenciák: AM—KF=465 kHz;
FM—KF=10,7 MHz.

2. Hangfrekvenciás adatok

Hangfrekvenciás érzékenység: 2 mV, az 50 mW-nak a 4 Ω -os lengőtekerccsen 0,448 V felel meg, magashangszín esetén és a 6-os kapcsoló bekapcsolt állásában 75 Hz...10 kHz a -3 dB pontok között.

Kimeneti teljesítmény: 1,5 W, 2,45 V a 4 Ω -os lengőtekerccsen, nem több, mint 10% torzítás esetén. Fél kimeneti feszültségnél a torzítás kisebb, mint 4%.

3. Üzemi adatok

Hálózati feszültség: 220 V $\pm 10\%$, 50 Hz.
Teljesítményfelvétel: kb. 10 VA.

4. Általános adatok

Méret:

Amor:	445 \times 225 \times 105 mm	Contessa:	515 \times 170 \times 135 mm
Dominik:	130 \times 170 \times 515 mm	Junior:	514 \times 176 \times 134 mm.
Tömeg:	mind a négy készülék esetében 1,5 kg.		






BF-195
(BF-184)

BF-195
(BF-184)




BF-194
(BF-184)

BF-194
(BF-184)


BF-194
(BF-184)

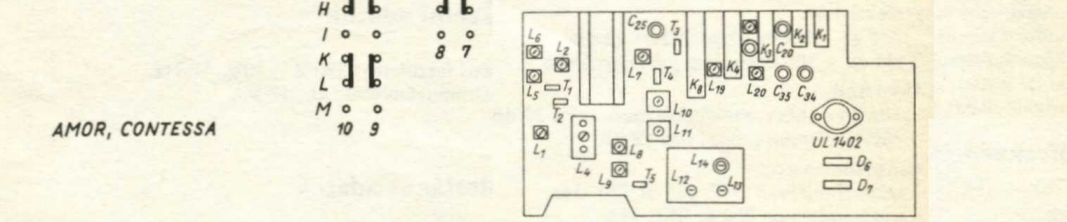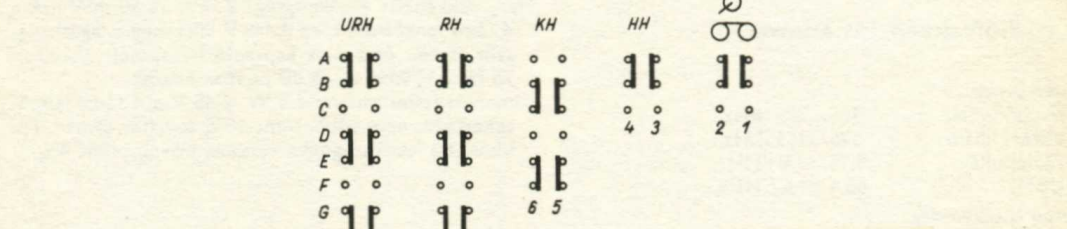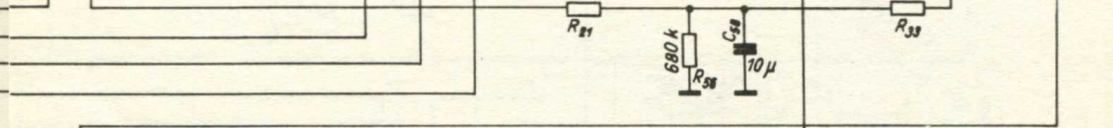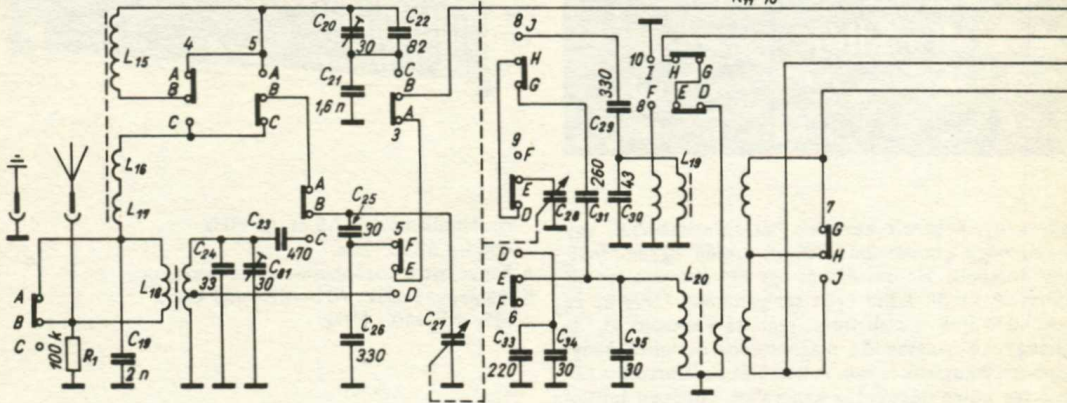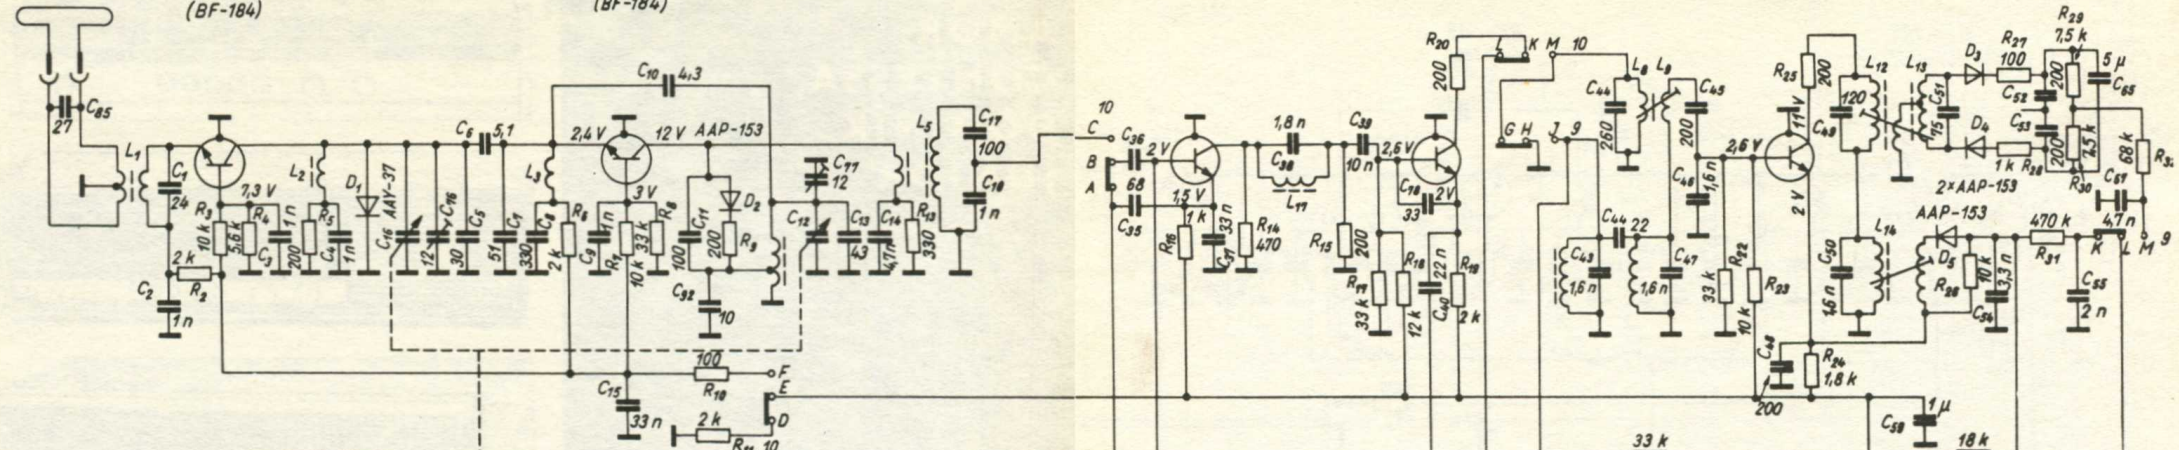


AMOR, CONTESSA

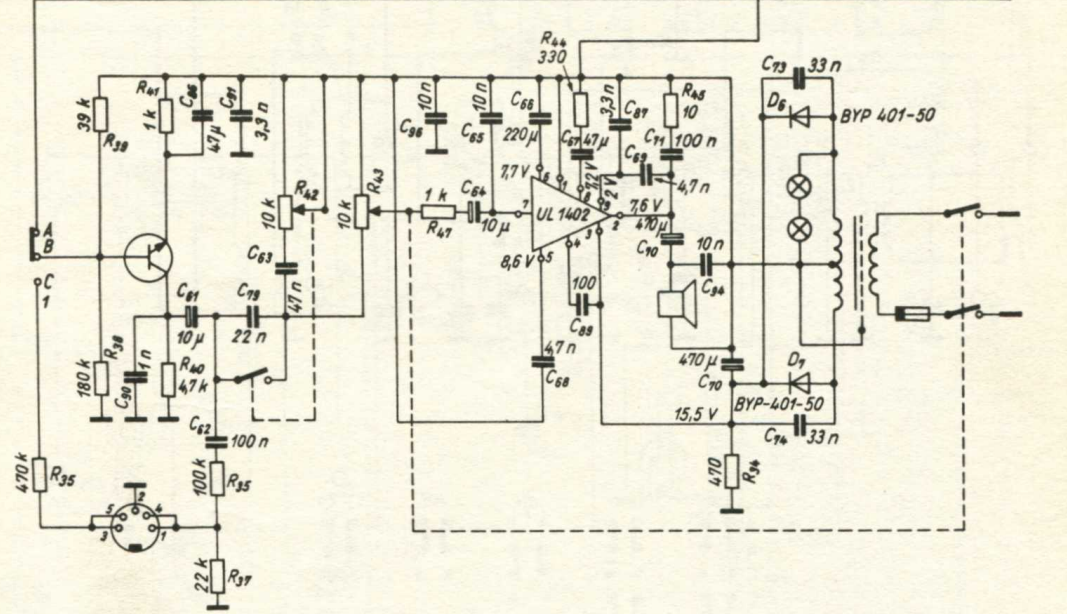
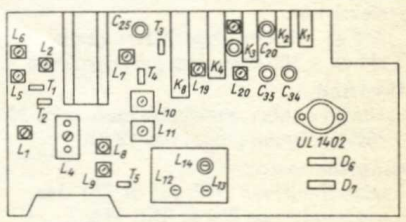
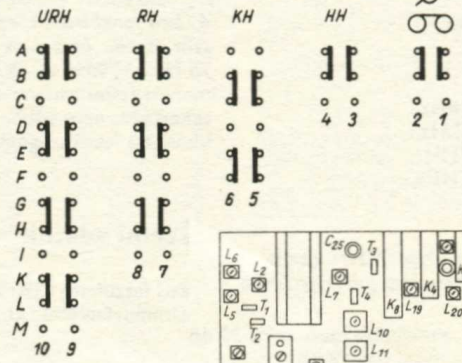


BC-148
(BC-109)



AMOR, CONTESSA

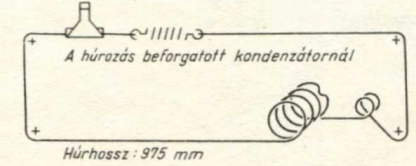

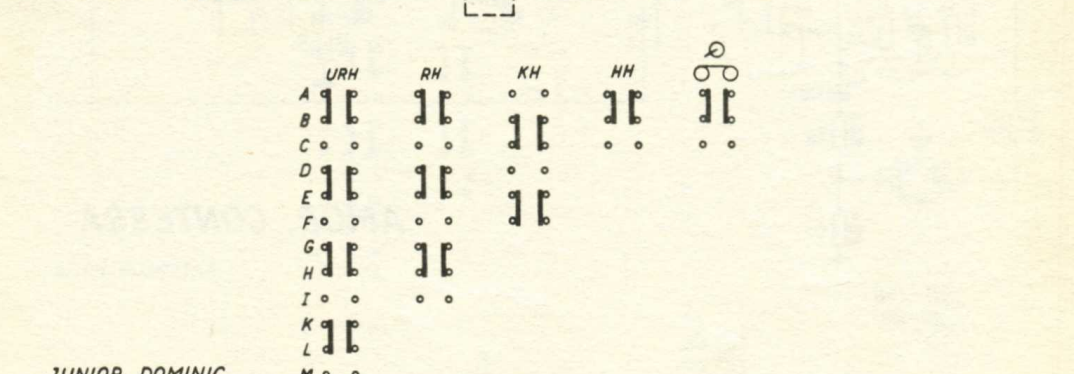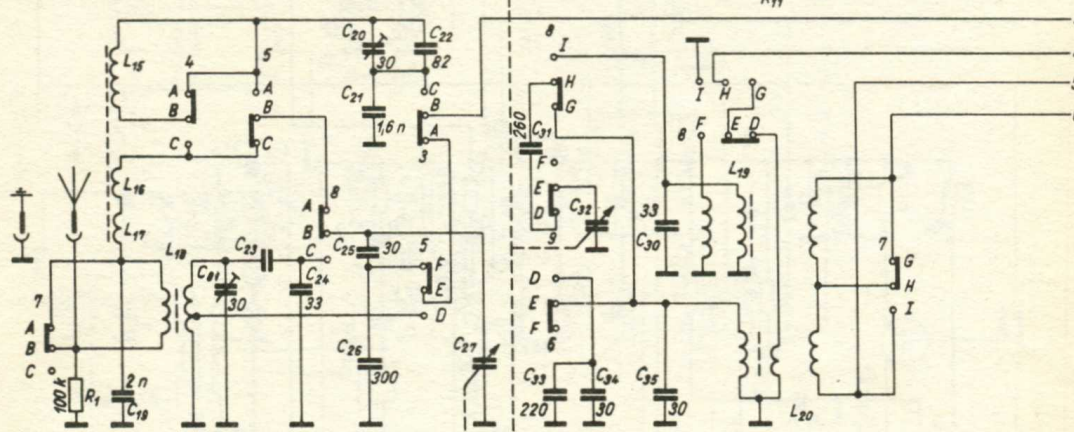
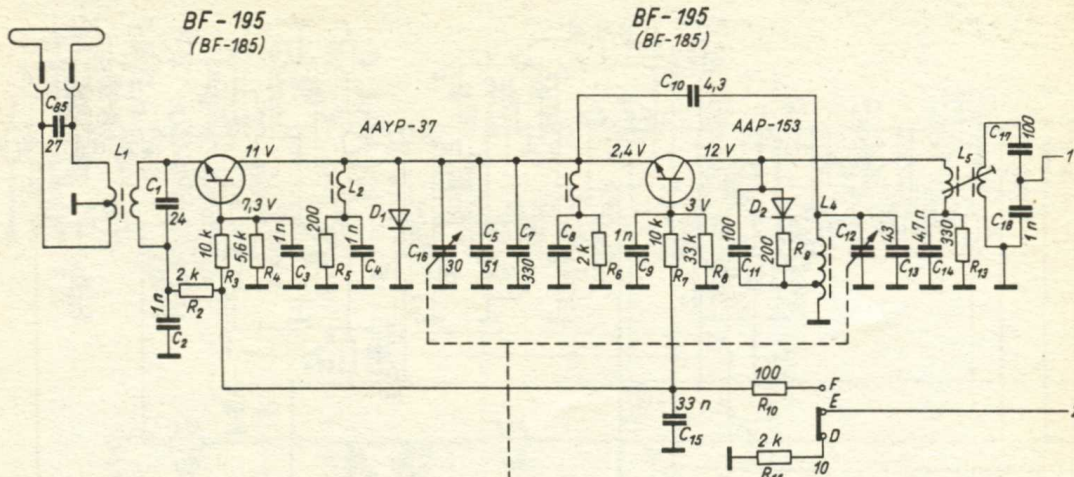


JUNIOR, DOMINIC

BF-194
(BF-184)

BF-194
(BF-184)

BF-194
(BF-184)

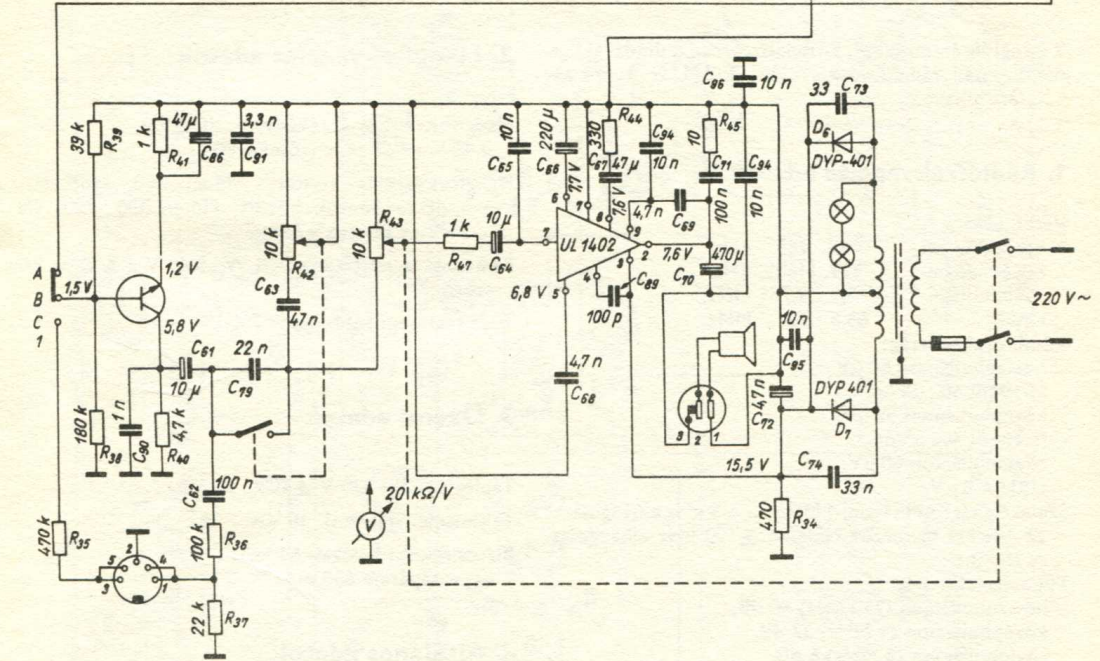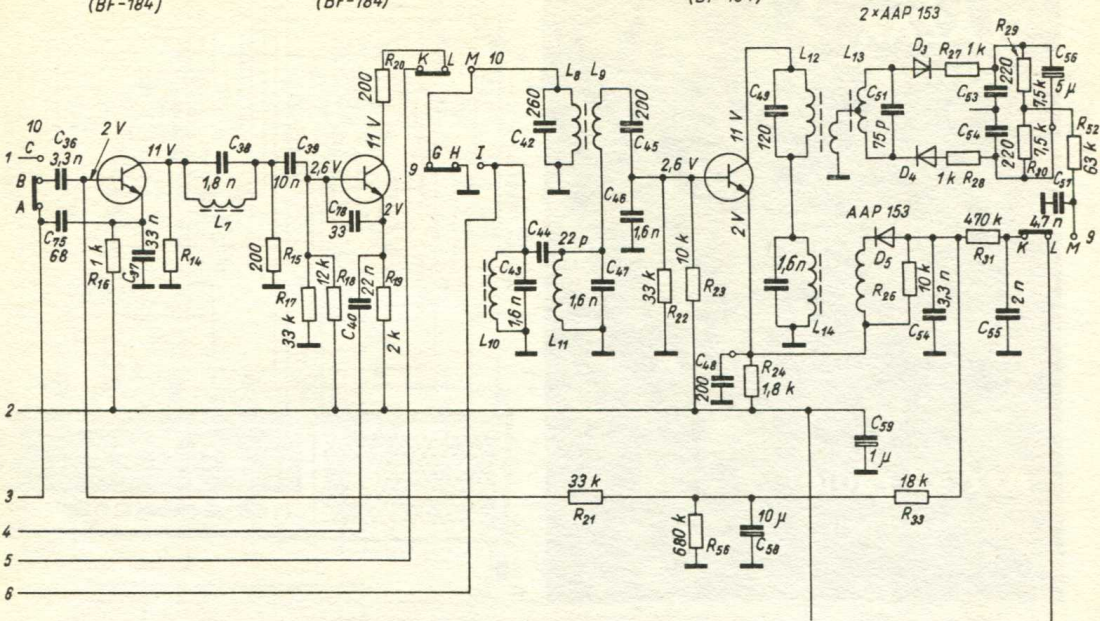

BC-148
(BC-109)

JUNIOR, DOMINIC